

KREATYWNE MYŚLENIE  
**LEPSZE OKNA**



**OKNO PLASTIMET CLICK-ON AD**

**RAMA**  
 6 - komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 80 mm.


**WYGODA W UŻYTKOWANIU**  
 gładkie, a zarazem odporne na działanie warunków atmosferycznych powierzchnie zewnętrzne sprawiają, że okna są łatwe do utrzymania w czystości. zaokrąglone naroże przylgi w ramie ułatwia utrzymanie czystości w tym miejscu.

**WIĘCEJ ŚWIATŁA**  
 stosunkowo niska, w porównaniu do funkcjonujących na rynku produktów z typowym uszczelnieniem środkowym, wysokość boczna złożenia profili - 117 mm, dająca większą ilość światła docierającego do pomieszczenia.

**ESTETYKA WYKOŃCZENIA**  
 estetyczne wąskie, a zarazem wytrzymałe zgrzewy naroży wykonane w technologii HTS - zgrzewania wysokotemperaturowego.

**WIĘKSZA ODPORNOŚĆ**  
 dodatkowe wzmocniające ścianki wewnętrzne w profilach ramy i skrzydła zwiększające udarność oraz odporność na wyginanie przylg.

**PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA**  
 $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

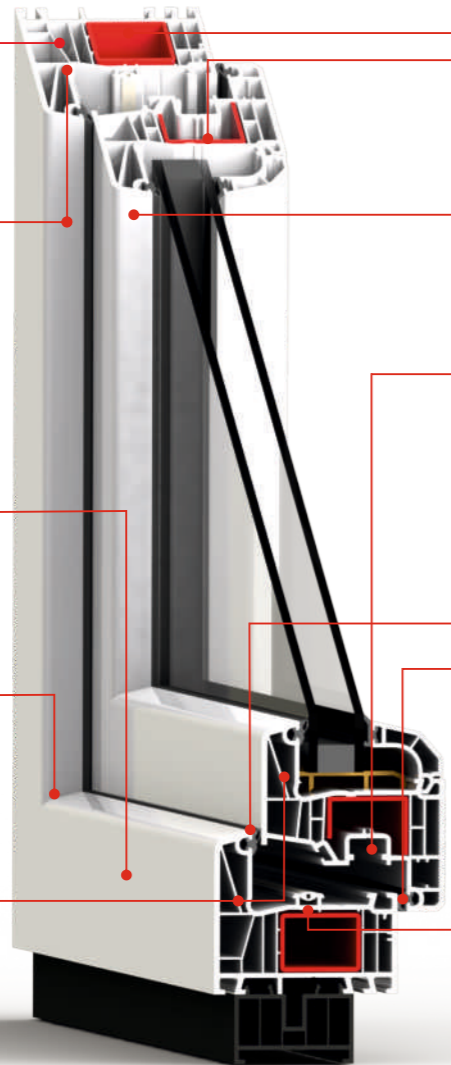

**OPTYMALNA STATYKA**  
 kształt i grubość wzmocnień stalowych dobierany w zależności od gabarytu i koloru okna.

**SKRZYDŁO**  
 niezlicowany 80 mm profil skrzydła o 6 - komorowej budowie dający możliwość szklenia zespoleniami o grubości do 44 mm.

**NIEZAWODNE OKUCIE**  
 renomowanego niemieckiego producenta ROTO NT umożliwiające zastosowanie różnorodnych funkcjonalnych rozwiązań, m.in.: zabezpieczeń antywyważeniowych, hamulca w kłame, stopniowanego uchyłu, czy też rozwiązania Tilt First z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.

**USZCZELKI**  
 dwie wciągane uszczelki przylgowe wykonane z materiału EPDM, który charakteryzuje się lepszymi parametrami w zakresie odporności na starzenie, działanie wysokiej temperatury oraz działanie czynników zewnętrznych w porównaniu z innymi materiałami, stosowanymi do produkcji uszczelnień.

**MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA O MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO**  
 na każdym etapie, nawet w już zamontowanym oknie w prosty sposób, bez użycia kleju oraz żadnych dodatkowych wkretów.



**MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO**  
 składający się z:

**uchwyt w profilu ramy** ze specjalnie wyprofilowanymi zaczepami przystosowanymi do wklknięcia profilu klipsa dociskowego.

**profil klipsa dociskowego** o symetrycznej budowie zapobiegającej omyłkowemu montażowi niewłaściwą stroną. trzy punktowe mocowanie w uchwycie daje stabilność oraz pewność pozycjonowania.

**uszczelka środkowa** mocowana ukośnie w profilu skrzydła dla zwiększenia powierzchni jej styku z profilem klipsa dociskowego. wyposażona w elastyczną pletwę skierowaną ku górze, gdzie podczas działania siły wiatru na skrzydło, odegnie się ona w kierunku profilu klipsa, doszczelniając tym samym całe złożenie.

**łącznik kątowy** do połączeń profilu klipsa dociskowego w narożach okien dla ich maksymalnej szczelności.



**OKNO PLASTIMET CLICK-ON MD**

**KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYPOSAŻENIA OKNA W AUTORSKI MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO:**

**CLICK! cieplej...**  
 zastosowanie modułu uszczelnienia środkowego poprawia termiczne właściwości okna.

**CLICK! ciszej...**  
 moduł uszczelnienia środkowego wpływa na podwyższenie parametrów izolacji hałasu.

**CLICK! szczelniej...**  
 dzięki swojej maksymalnej szczelności moduł uszczelnienia środkowego zapewnia większą odporność na nawet ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak zacinający, silny deszcz czy porywisty wiatr.

**CLICK! bezpieczniej...**  
 podczas próby włamania włamywacz natrafi na zamontowany moduł uszczelnienia, co może skutecznie wydłużyć czas forsowania okna.

**CLICK! większa niezawodność...**  
 wydzielenie przez moduł uszczelnienia środkowego tzw. „suchej komory”, w której pracują okucia, zapewnia wyższą ich ochronę przed szkodliwym wpływem działania warunków atmosferycznych, co z kolei przekłada się bezpośrednio na wydłużenie okresu bezawaryjnego funkcjonowania.


**PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA**  
 $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



\*dla okna o wym. ref. 1230 x 1480 mm, przy  $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , ramka Chromatech Ultra

\*dla okna o wym. ref. 1230 x 1480 mm, przy  $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , ramka Chromatech Ultra

**PODSTAWOWA PALETA KOLORÓW**

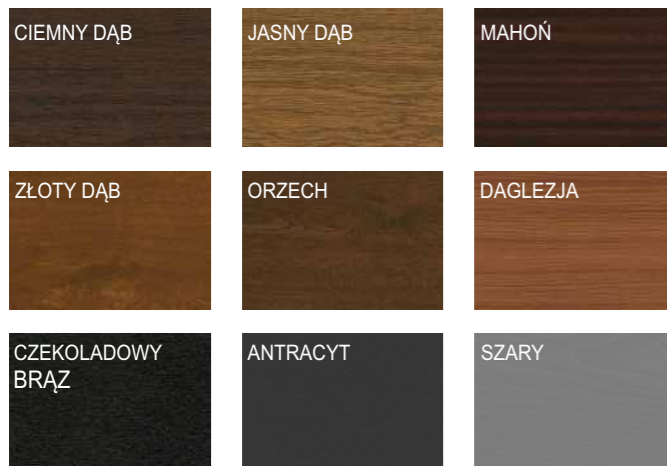

wiele innych kolorów dostępnych na zamówienie

**TRZY KOLORY RDZENIA PROFILI RAMY I SKRZYDŁA W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO KOLORU OKNA**



**OKNO DOSTĘPNE W WERSJI R-LINE Z OKRĄGLYMI LISTWAMI PRZYSZYBOWYMI**



jesteśmy członkiem:



**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
PLASTIMET SP. Z O.O.**  
ul. Suwalska 82, 19-300 Elk

tel. +48 87 621 36 06, fax +48 87 621 16 06  
e-mail: [plastimet@plastimet.com.pl](mailto:plastimet@plastimet.com.pl)



[www.plastimet.com.pl](http://www.plastimet.com.pl)

**PLASTIMET TO MARKA Z PONAD 25-LETNIĄ TRADYCJĄ.**

Przez okres kilkunastu lat konsekwentnego inwestowania zarówno w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak i w rozwój kapitału ludzkiego, udało nam się w polskich realiach stworzyć europejską firmę, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale także rzetelnym partnerem, wykonawcą i koordynatorem wszelkich prac związanych ze stolarką.

